




CARACTERÍSTICAS

- Respaldo alto.
- Brazos de polipropileno rígido.
- Asiento y respaldo tapizado.

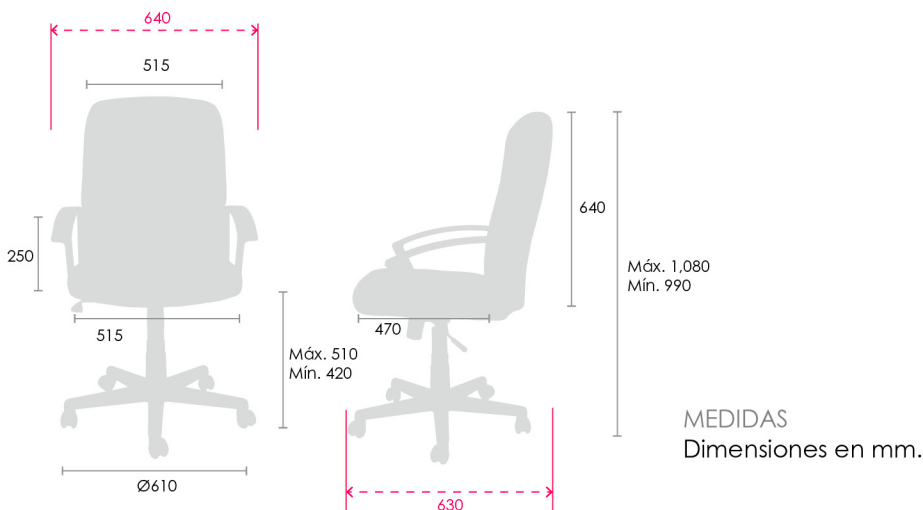

BASE

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24").
- Límite de carga de 730-790 kg.
- Rodajas intercambiables.
- Material en poliamida.
- Color negro.

RODAJAS

- Doble de 50 mm de diámetro en material depoliámi-da.
- Límite de carga 157 Kg.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión), con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- Se le instala cubierta protectora telescópica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon.

MECANISMO

- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxi-

RESPALDO

- Respaldo interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; tiene 8 tuercas inserto ("T" nuts), para fijar los brazos.
- Acojinado con espuma laminada y dimensionada en 40 mm de espesor, con densidad de 22 Kg/m³ y de alta resiliencia.

BRAZOS

- Brazos de polipropileno rígido.

ASIENTO

- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; tiene 8 tuercas inserto ("T" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar los brazos.
- Acojinado con espuma laminada y dimensionada en 50 mm de espesor, con densidad de 24 Kg/m³ y de alta resiliencia.
- Con guardapolvo de tela en la parte inferior.

TAPIZ

- Soft revolving leather en color negro.

RESISTENCIA

- Peso sugerido 120 Kg.

CERTIFICADO



Toda la información puede sufrir modificaciones si fuera necesario.