


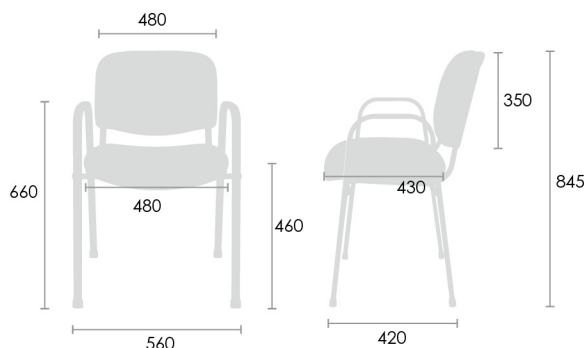

MEDIDAS
Dimensiones en mm.

ESTRUCTURA Y BRAZOS

- De perfil ovalado tubular de acero en 1 1/8" X 19/32", calibre 18; los brazos forman parte integral de la estructura.
- Travesaños frontal y traseros de perfil redondo tubular de acero en 5/8" de diámetro, calibre 18.
- Asiento y respaldo de perfil ovalado tubular de acero en forma de "L" con dimensiones de 1 1/8" X 19/32", calibre 18.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, con 4 pivotes para su fijación a presión.
- Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5mm, con 2 tuercas inserto ("T" nuts) para su fijación.
- Acojinado con espuma laminada y dimensionada en 30 mm. de espesor, con densidad de 22 Kg/m³ y de alta resiliencia.

ASIENTO

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5mm, con 2 tuercas inserto ("T" nuts) para su fijación.
- Acojinado con espuma laminada y dimensionada en 40 mm. de espesor, con densidad de 24 Kg/m³ y de alta resiliencia.

REGATONES

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

TAPIZ

- Disponible en los colores de nuestras colecciones Cancún y Zenzé.

RESISTENCIA

- Peso sugerido 120 Kg.

CERTIFICADO



Toda la información puede sufrir modificaciones si fuera necesario.