



CARACTERÍSTICAS

- Diseño ergonómico.
- Respaldo MEDIO.
- Brazos de polipropileno.

BASE

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 600 mm (24") nervada.
- Límite de carga de 730-790 kg.
- Rodajas intercambiables.
- Material en solera de acero troquelada, calibre 16.
- Terminado en cromo.
- Terminales para el ensamble de las rodajas en lámina de acero troquelada, calibre 16.
- Con cubierta protectora en lámina de acero troquelada, calibre 16: terminada en cromo.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².


RODAJAS

- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 Kg.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.

Dimensiones en mm.

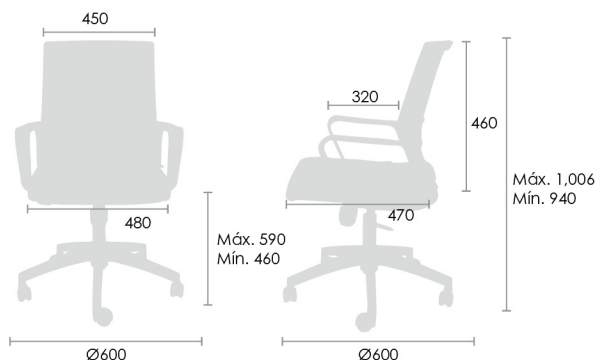

MECANISMO

- En placa de acero calibre 12, palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO Y BRAZOS

- Bastidor de polipropileno color gris de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación.
- Malla color gris.

ASIENTO

- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con poliuretano inyectado, 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kg/m³) con retardante a la flama y de alta resiliencia.
- Con guarda polvo en tela en la parte inferior.

TAPIZ

- Respaldo de malla en color gris y asiento en tela 100% POLIESTER COLOR GRIS, FUNDA TAPIZADA Y PESPUNTADA, CON RETARDANTE DE FLAMA.

RESISTENCIA

- Peso sugerido 120 Kg.

CERTIFICADO



ACCESORIOS OPCIONALES:

- REGATONES:
De 50 mm de diámetro.
Límite de carga de 172 kg.
Nylon 100%.
Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
Color negro mate.

TODA LA INFORMACIÓN PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES SI FUERA NECESARIO.