



## CARACTERÍSTICAS

- Diseño ergonómico.
- Respaldo MEDIO.
- Brazos de polipropileno.

## BASE

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 600 mm (24") en poliamida con cinturón de acero y múltiples nervaduras.
- Límite de carga de 830-860 kg.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en nylon / fibra de vidrio PARA TODO TIPO DE PISO. Color negro mate.
- Aro en acero para el asiento del pistón.


## RODAJAS

- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 Kg.
- Polipropileno con elastómeros de poliolefina. (pisos duros, suaves)
- Rodado silencioso
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

## SISTEMA DE ELEVACIÓN

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- RODAMIENTO EMBALINADO para giro de 360°.
- CERTIFICADO ANSI/BIFMA X5.1 CLASE 3.

## Dimensiones en mm.

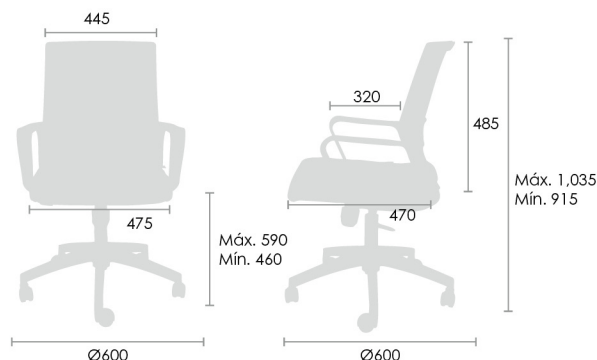

## MECANISMO

- En placa de acero calibre 12, palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

## RESPALDO

- Bastidor de polipropileno color negro de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación.
- Malla color negro.

## ASIENTO

- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con poliuretano inyectado, 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kg/m³) con retardante a la flama y de alta resiliencia.
- Con guarda polvo en tela en la parte inferior.

## TAPIZ

- Respaldo de malla en color negro y asiento en tela 100% POLIESTER COLOR NEGRO, FUNDA TAPIZADA Y PESPUNTADA, CON RETARDANTE DE FLAMA.

## RESISTENCIA

- Peso sugerido 120 Kg.

## CERTIFICADO

BIFMA

## ACCESORIOS OPCIONALES:

- REGATONES:  
De 50 mm de diámetro.  
Límite de carga de 172 kg.  
Nylon 100%.  
Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.  
Color negro mate.

TODA LA INFORMACIÓN PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES SI FUERA NECESARIO.