



CARACTERÍSTICAS

- Diseño ergonómico.
- Respaldo medio.
- Brazos de polipropileno semirrígido.

BASE

- Trineo de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 14.
- Soportes del asiento en lámina de acero de 190 X 240 mm; calibre 12, con barrenos para la fijación con el asiento.
- Límite de carga de 110 kg.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxi-ca) color negro.

ASIENTO

- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el trineo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con poliuretano inyectado, 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kg/m³) con retardante a la flama y de alta resiliencia.
- Con guarda polvo en tela en la parte inferior.

RESPALDO Y BRAZOS

- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación.
- Color negro.

TAPIZ

- Respaldo de malla en color negro y asiento en tela 100% poliéster color negro, funda tapizada y pespunta-da, con retardante de flama.


RESISTENCIA

- Peso sugerido 110 Kg.

CERTIFICADO



Dimensiones en mm.

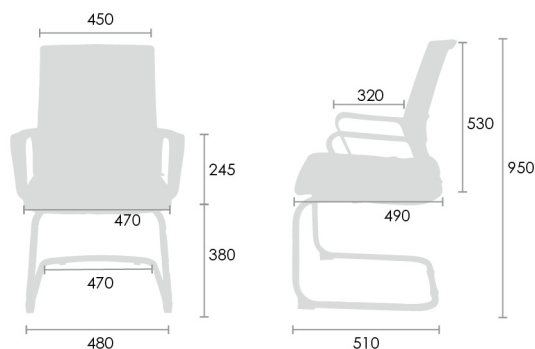

TODA LA INFORMACIÓN PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES SI FUERA NECESARIO.